



## Przeznaczenie:

Żaluzje ścienne z kierownicami stałymi i siatką stosuje się jako czerpnię lub wyrzutnie montowane w przewodach wentylacyjnych lub w ścianach.


## Materiał:

Standardowo żaluzje wykonywane są z profili stalowych ocynkowanych.

Wykonanie specjalne: z profili nierdzewnych V2A i V4A, aluminiowych, miedzianych i alucynkowych.

Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na dowolny kolor RAL.

## Wymiary

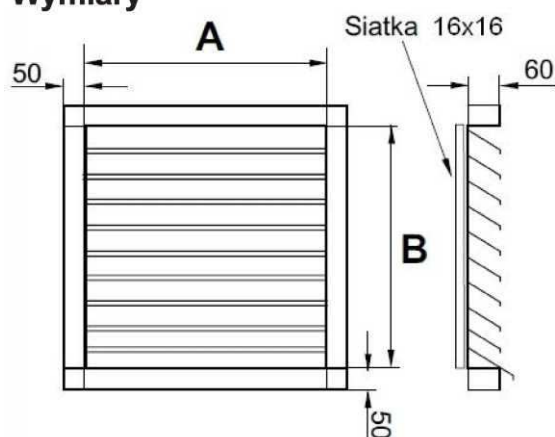


## Dane techniczne:

Oznaczenia:

$V$  [m/s]    prędkość przepływu powietrza  $A_p$   
 $\Delta P$  [Pa]    strata ciśnienia całkowitego

## Nomogram I

Strata ciśnienia na czerpni w zależności od prędkości przepływu

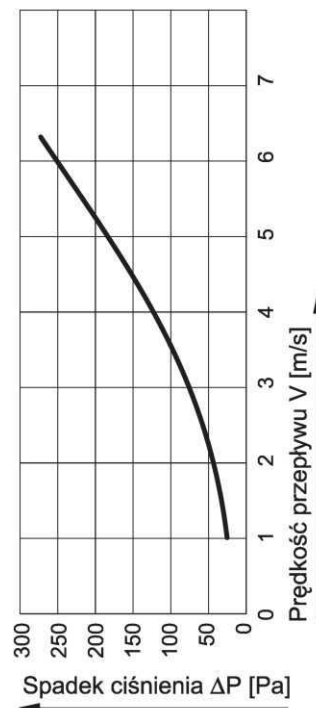

Powierzchnia czynna  $A_{eff}$  stanowi 45% powierzchni B

Żaluzje ścienne posiadają Atest Higieniczny nr HK/B/1695/01/2010