
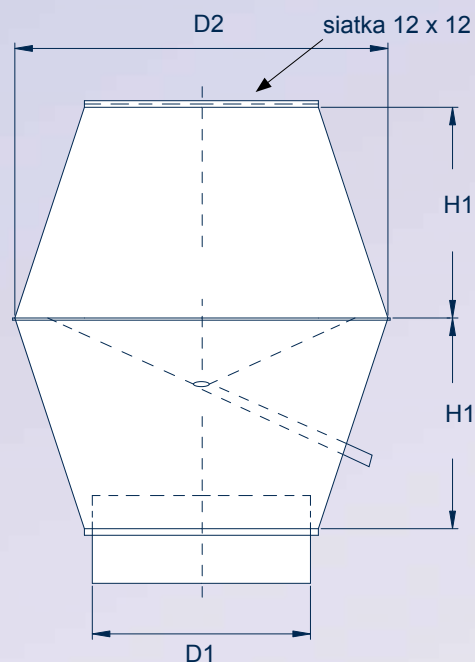


Wyrzutnie dachowe - okrągłe -

Typ WDO-E

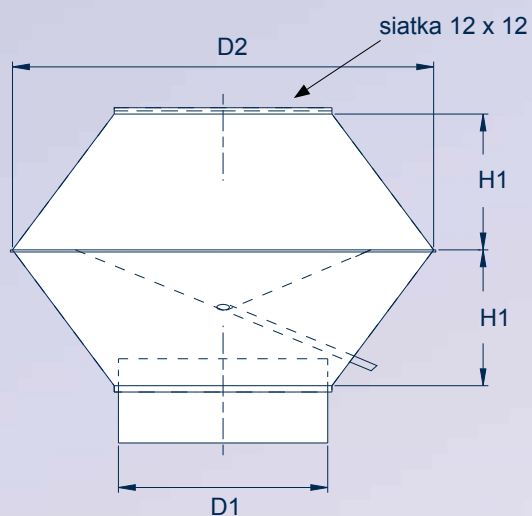

WYRZUTNIA DACHOWA – okrągła – STANDARDOWA

D1 mm	D2 mm	H1 mm	Grubość blachy mm	Waga kg
100	220	80	0,6	1,2
125	245	80	0,6	1,4
140	270	80	0,6	1,6
150	300	87,5	0,6	1,8
160	320	92,5	0,6	2,0
180	360	107,5	0,6	2,5
200	400	120	0,6	3,1
224	450	137,5	0,6	3,8
250	500	155	0,6	4,7
280	560	175	0,7	6,8
300	600	187,5	0,7	7,8
315	630	197,5	0,7	8,6
355	710	225	0,7	10,7
400	800	255	0,7	13,6
450	900	290	0,8	19,2
500	1000	322,5	0,8	23,6
560	1120	380	0,8	29,4
600	1200	405	0,8	35,2
630	1260	425	0,8	47,8
710	1420	480	0,9	61,0
800	1600	540	0,9	77,3
900	1800	610	0,9	123,2
1000	2000	660	0,9	149,3
1120	2200	735	1,0	181,5
1250	2300	800	1,0	201,5

WYRZUTNIA DACHOWA – okrągła – WĄSKA

D1 mm	D2 mm	H mm	Grubość blachy mm	Waga kg
100	190	110	0,6	1,4
125	225	105	0,6	1,6
140	250	150	0,6	1,8
150	260	155	0,6	2,0
160	280	165	0,6	2,2
180	310	180	0,6	2,7
200	340	195	0,6	3,1
224	380	215	0,6	3,8
250	430	250	0,6	5,0
280	480	275	0,7	7,1
300	510	275	0,7	8,0
315	540	310	0,7	9,0
355	600	340	0,7	10,9
400	680	370	0,7	13,9
450	770	440	0,8	20,0
500	850	480	0,8	24,1
560	950	535	0,8	29,8
600	1020	580	0,8	36,1
630	1070	605	0,8	48,8
710	1210	690	0,9	62,9
800	1360	770	0,9	79,1
900	1530	865	0,9	125,5
1000	1700	965	0,9	152,8
1120	1900	1075	1,0	189,7
1250	2120	1195	1,0	232,9

Przyłącze: kołnierzowe lub mufowe

Dostępne w:

