

**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, oraz wyciąg w instalacjach oddymiających

**Materiał:**

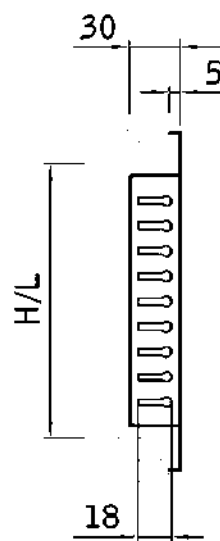
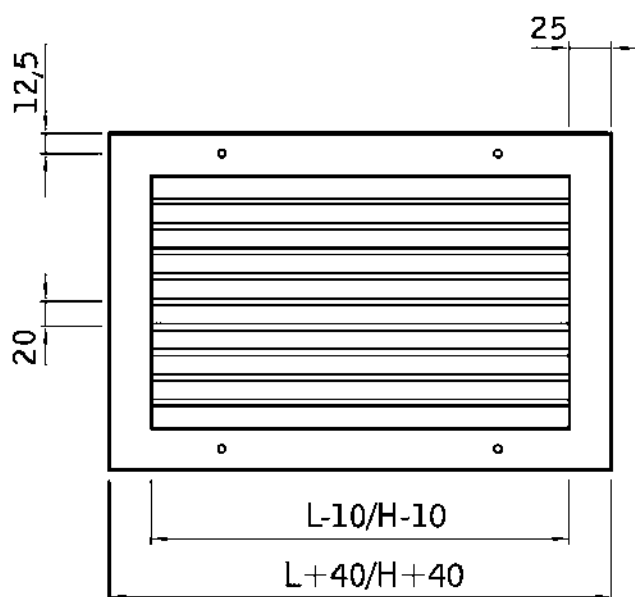
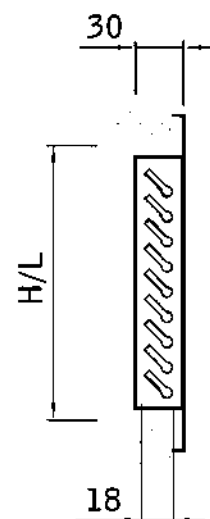
blacha ocynkowana gr. 1 mm, lamele profilowane z blachy stalowej, ocynkowanej

**Budowa:**

ramka czołowa wykonana z walcowanych profili stalowych, lamele mocowane na stałe do ramki pod kątem 90° lub 45°

**Montaż:**

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, mocowanie za pomocą stalowych blachowkrętów lub stalowych nitów o średnicy  $\phi 4$  mm, mocowanych w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.

**Wymiary i oznaczenie typu:****KSH-90°****KSH-45°**