

Króciec zakańczający z siatką – kątowy

ASV-45/ASVL-45

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Kanały i kształtki o przekroju okrągłym



Opis

Króciec ASV/ASVL wykonany jest nypłowo do bezpośredniego wsunięcia do okrągłego kanału spiro lub gładkiego. Siatka o oczku 10x10 umiejscowiona tuż za końcem kanału chroni wylot przed dostaniem się ptaków, większych owadów czy liści i zanieczyszczeń. Skośny wykonany pod kątem 45 stopni okapnik chroni wlot przed opadami atmosferycznymi i nadaje estetyczny kształt. Na zamówienie ASV-45 może być wykonane mufowo aby połączyć króciec z kolaniem wentylacyjnym.

ASV-45 - króciec kątowy z siatką bez uszczelki

ASVL-45 - króciec kątowy z siatką z uszczelką EPDM

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

ASV-45-... - blacha ocynkowana

ASV-45-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

ASV-45-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L z molibdenem

ASV-45-A-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24


ASV-45-CU-...- blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: ASV-45- aaa

typ _____
Ød₁ _____

Wymiary

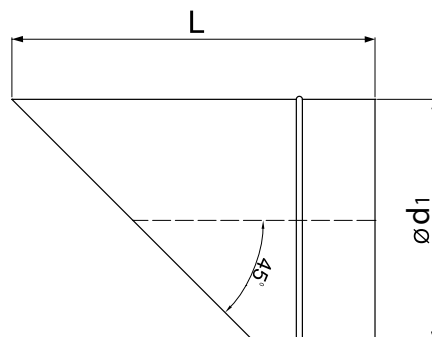

Ød ₁ [mm]	L [mm]	waga [kg]
125	198	0,24
140	210	0,29
150	221	0,32
160	230	0,35
180	250	0,41
200	270	0,48
224	294	0,57
250	373	0,98
280	402	1,16
315	438	1,39
355	482	1,77
400	547	2,28
450	627	3,59
500	677	4,23
560	737	5,04
630	807	6,10
710	948	10,00
800	1038	12,15
900	1136	14,66
1000	1251	17,95

* ASV - standardowo zakończony kołnierzem nypłowym bez uszczelki