

Prostokątna czerpnia dachowa instalacji wentylacyjnych CDQ-A



Opis

Czerpnia dachowa CDQ-A jest stosowana w instalacjach nawiewnych, jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Wyposażona jest w siatkę z drutu ocynkowanego o średnicy 1 mm i wielkości oczka 12,7x12,7mm, która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz.

Czerpnia dachowa CDQ-A wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki składającej się z profili blaszanych PQ oraz narożników NQ.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

CDQ-A-...-... - blacha ocynkowana
CDQ-A-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
CDQ-A-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **CDQ-A - 400 - 400**

typ _____
a _____
b _____


Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:

CDQ-A-a-b **CDQ-A-400-400**

Wykonanie średniociśnieniowe:

CDQ-A-a-b-S **CDQ-A-400-400-S**

Wymiary

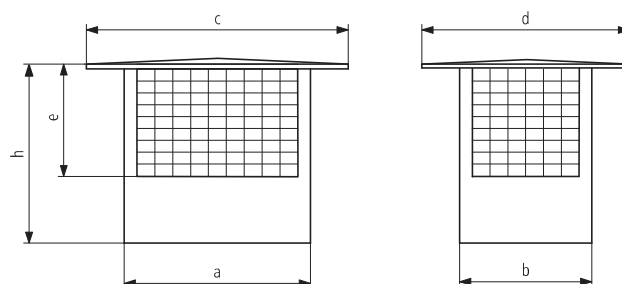

a x b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]
200 x 200	420	420	110	450
300 x 300	560	560	130	470
400 x 400	760	760	180	520
500 x 500	920	920	210	550
600 x 600	1080	1080	240	580
700 x 700	1260	1260	280	620
800 x 800	1460	1460	330	670
900 x 900	1640	1640	370	710
1000 x 1000	1820	1820	410	750
1100 x 1100	1980	1980	440	780
1200 x 1200	2160	2160	480	820
1300 x 1300	2340	2340	520	860
1400 x 1400	2520	2520	560	900