

Przepustnice regulacyjne pod siłownik

DASML/DASM

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

Przepustnice wykonane z mocowaniem pod siłownik dostępne w wymiarach od Ø80 do Ø630 mm, włączywszy wymiary pośrednie. Podstawka pod siłownik jest montowana tak aby możliwe było zastosowanie do 50mm izolacji. Standardowo siłownik mocowany jest wzdłużnie.

Przepustnice DASML/DASM mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamknięcie nie jest wymagane.

Kąt nastawu może być ustawiony za pomocą mechanicznego ogranicznika znajdującego się bezpośrednio na siłowniku.

W przypadku zastosowania przepustnicy na zewnątrz, siłownik powinien być osłonięty przed promieniowaniem UV oraz przed opadami atmosferycznymi.

Do każdej z przepustnic możliwe jest dopasowanie różnych siłowników.

- DASM - przepustnica zamykająca pod siłownik
 DASML - przepustnica zamykająca z uszczelkami na kołnierzach, pod siłownik

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


DASML-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: DASML -aaa - bbb

typ _____
 Ød₁ _____
 sposób mocowania _____

Wymiary

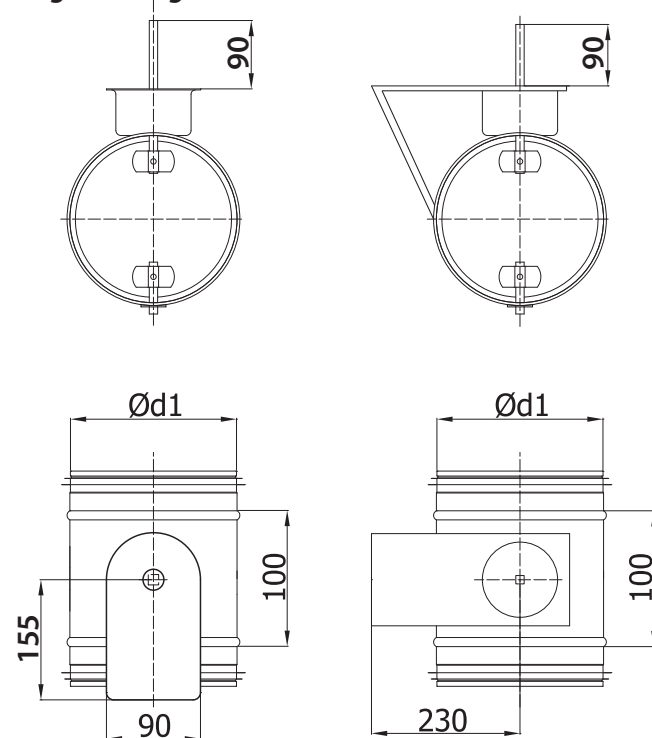

W - mocowanie wzdłużne

P - mocowanie poprzeczne

Ød ₁ nom [mm]	waga [kg]
80	0,6
100	0,7
125	0,8
160	0,9
200	1,1
250	1,4
315	1,7
355	2,2
400	2,7
450	3,7
500	4,3
560	5,0
630	5,8