



Opis

Przepustnica szczelna z obejściem składa się z wydłużonego trójnika i dwóch wbudowanych przepustnic DATL. Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe przepustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo 20% – 30% krótsze.

Przepustnica napędzana jest siłownikiem elektrycznym, aby dobrać odpowiedni napęd patrz strona 617.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


DATATML-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: DATATML - aaa - bbb

typ _____
Ød₁ _____
Ød₃ _____

Wymiary

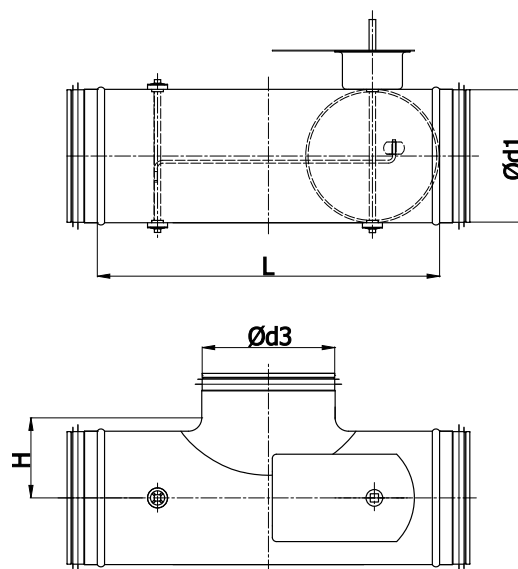

Ød ₁ nom [mm]	Ød ₃ nom [mm]	L [mm]	H [mm]	waga [kg]
100	100	280	65	2,0
125	125	345	83	2,4
160	160	385	105	3,0
200	200	425	125	3,9
250	250	520	150	5,2
315	315	585	182	7,4
400	400	645	225	10,6