

Promieniowy wentylator kanałowy

DV



Opis

Wykonany z blachy ocynkowanej promieniowy wentylator kanałowy ma zastosowanie w różnych rodzajach wentylacji mechanicznej: biur, sklepów, restauracji, wentylacji warsztatów czy w układach chłodzących. Zastosowane wirniki z łopatkami, które są pochylone do tyłu umożliwiają transport maksymalnej ilości powietrza z minimalnym hałasem i przy wysokim statycznym ciśnieniu.

Uwaga:

Wentylatory DV-355 malowane są proszkowo na kolor RAL 9006.

Klasa izolacji: B lub F

Maksymalna temperatura pracy: +40°C

Minimalna temperatura pracy: -20°C.

Klasa ochronności: IP55


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DV - aaa**

typ

ØA

Wymiary




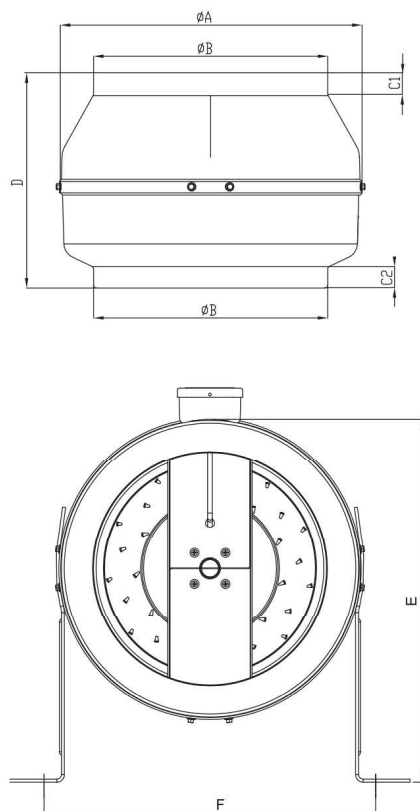


Typ	ØA [mm]	ØB [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
DV-100	245	97	22	22	197	273	268
DV-125	245	122	20	20	188	273	268
DV-150	272	147	23	25	192	286	295
DV-160	272	157	23	25	192	286	295
DV-200	330	196	30	28	230	380	352
DV-250	330	247	30	28	227	380	352
DV-315	400	313	30	30	285	415	422
DV-355	400	352	30	30	378	415	422

**Ze względu na Europejską dyrektywę w sprawie ekoprojektu ErP, wentylatory mogą mieć różne dane techniczne - dokładne dane znajdują się na tabliczce znamionowej wentylatora.*

Dane techniczne





Typ	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Maksymalny pobór mocy [W]	Prąd znamionowy [A]	Prędkość obrotowa [rpm]	Wydajność [m³/h]	Poziom hałasu [db]	Waga [kg]
DV-100	230	50	80	0,3	2610	240	50	2,6
DV-125	230	50	80	0,36	2325	315	55	2,7
DV-150	230	50	85	0,38	2425	420	55	3,2
DV-160	230	50	90	0,4	2385	390	55	3
DV-200	230	50	95	0,43	2280	735	55	4,4
DV-250	230	50	124	0,56	2500	1010	57	4,9
DV-315	230	50	190	0,9	2560	1450	65	6,8
DV-355	230	50	123	0,63	1420	1300	66	9

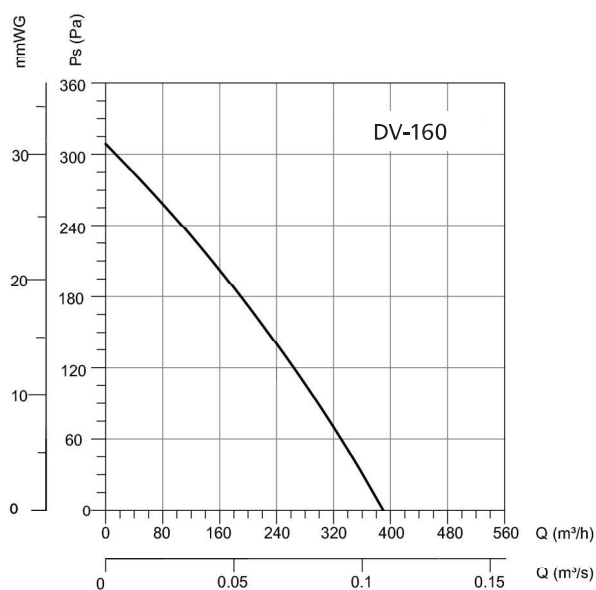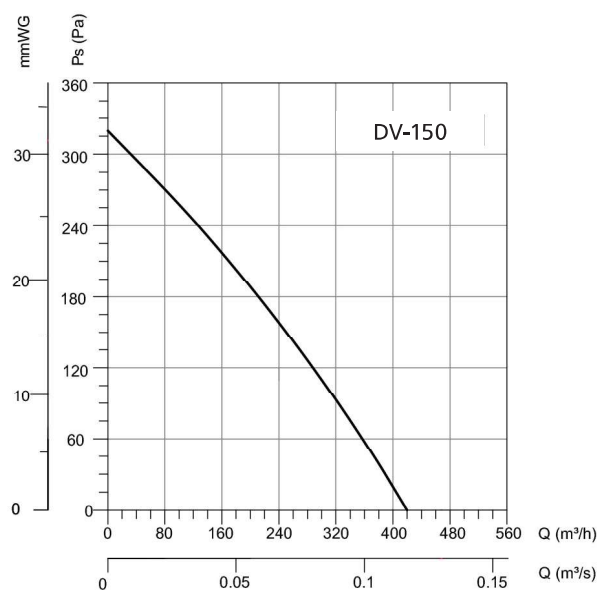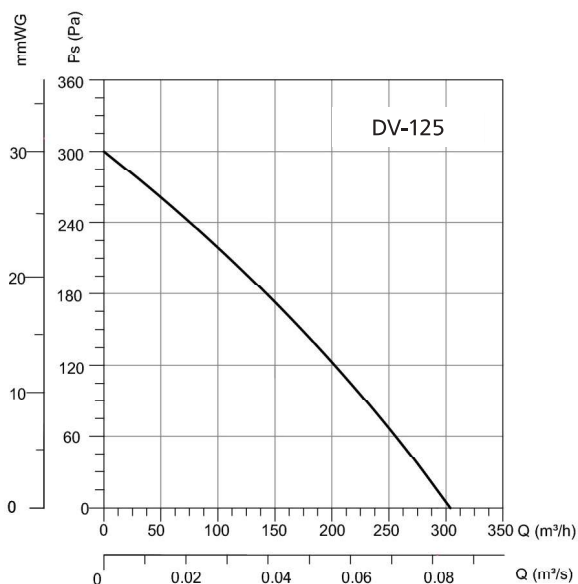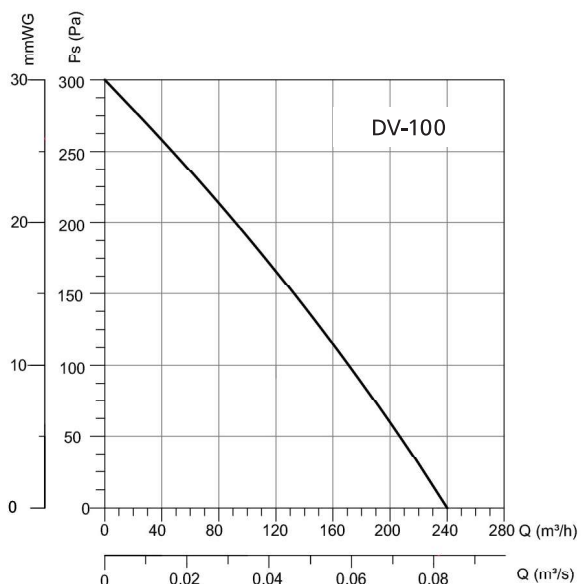

Promieniowy wentylator kanałowy

DV

Dane techniczne

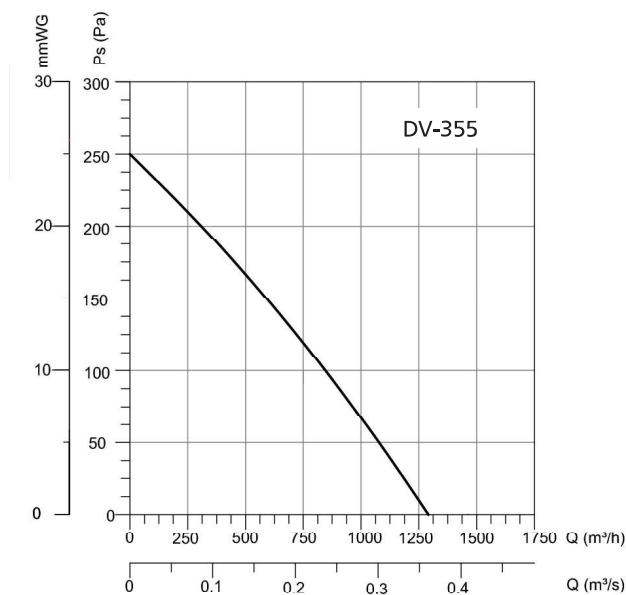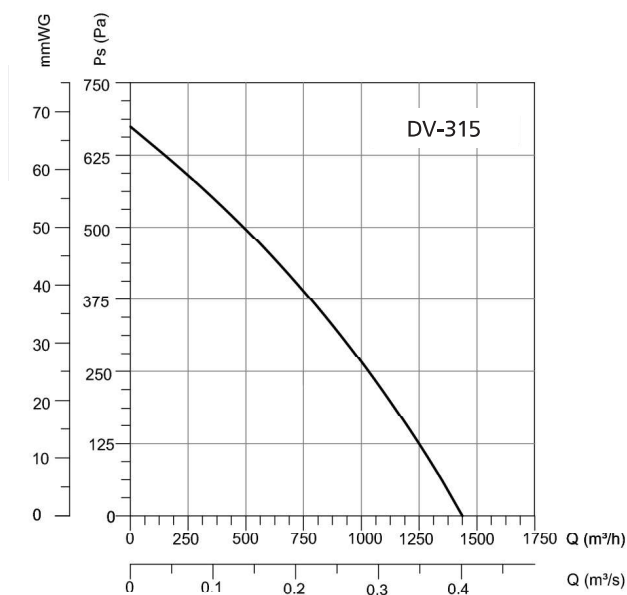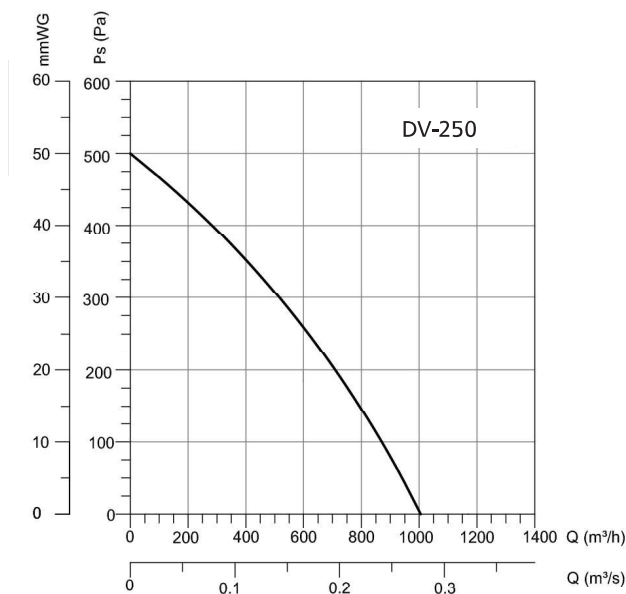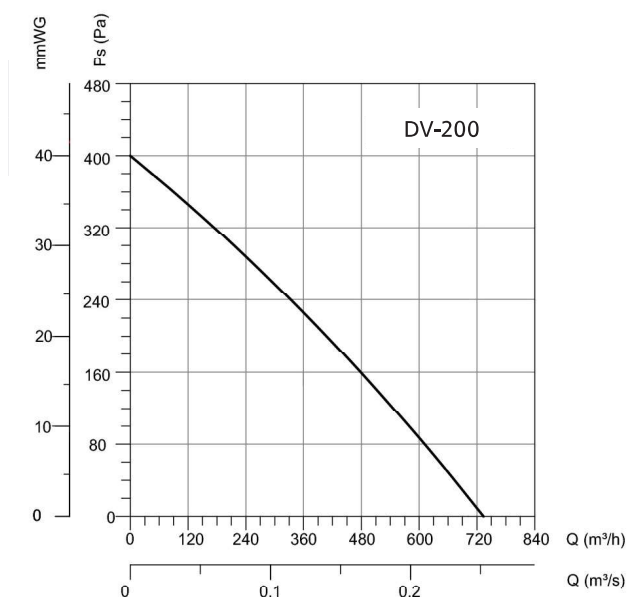

Promieniowy wentylator kanałowy

DV

Klasa energetyczna

Model	Poziom hałas [db]	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna
DV-100	50	240	F
DV-125	55	315	F
DV-150	55	420	F
DV-160	55	390	F
DV-200	55	735	E
DV-250	57	1010	E
DV-315	65	1450	F
DV-355	66	1300	E

