

Kołnierze szybkołączne do wentylacyjnych rur SPIRAL

FLT**Opis**

Kołnierze do wentylacyjnych rur spiralnie zwijanych i zgrzewanych liniowo kanałów do odpylania montowane są bezpośrednio na końcach rur lub kształtek. Montaż odbywa się poprzez nabijanie na koniec elementu gdzie są wykonane wypusty mocujące kołnierz, lub zamiast wypustów można stosować wkręty samowierzące bądź nity. Kanały i kształtki wentylacyjne z takimi kołnierzami stosowane są głównie w miejscach gdzie konieczne jest szybki montaż i demontaż instalacji orurowania. Stosowane w przemyśle drzewnym, odciągach trocin czy styropianu. Zalecane również do montażu dużych średnic np. od 630 mm standardowych rur na dużych wysokościach gdzie łączenie elementów ze sobą jest o wiele prostsze i szybsze. System kanałów z kołnierzami FLT posiada klasę szczelności C wg Eurovent.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia

FLT-... - blacha ocynkowana

FLT-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304


Przykład oznaczenia

Kod produktu: FLT - aaa

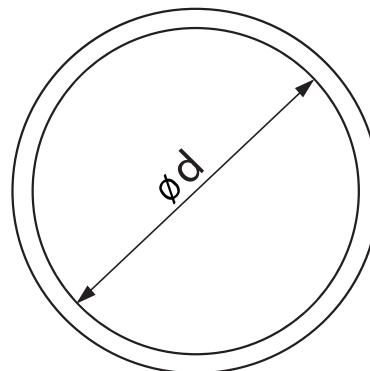 typ _____
 Ød _____
Wymiary

Ød 80-180

Ød200-1600

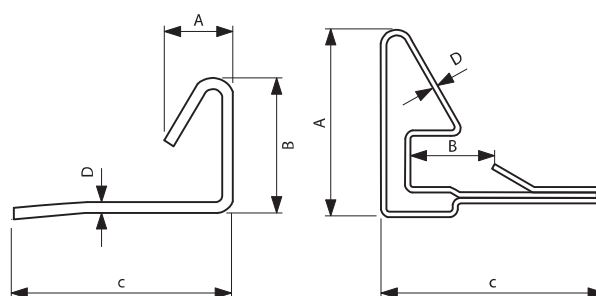

Średnica Ød	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
80-180	5,0	9,8	16	0,8
200-499	16,4	9,0	24	0,6
500-999	26,5	12,1	32	0,75
1000-1600	37,1	18,3	46	1,0