

Przepustnice zamykające **FLX-DAS...**



Opis

Przepustnica FLX-DAS jest stosowana wszędzie tam, gdzie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Jej głównym zadaniem jest regulacja przepływu powietrza. Zakres regulacji przepustnicy wynosi 90°.

Przepustnice FLX-DAS wykonane są ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.


Stosując uszczelkę z gumy EPDM o symbolu FLX-USZ uzyska się klasę szczelności C wg. PN-EN 12237.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FLX-DAS - 75**

typ _____
Ød₁ _____

Wymiary

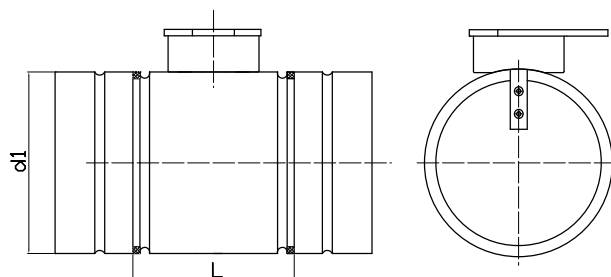

Kod	d ₁ [mm]	L [mm]
FLX-DAS-75	75	110
FLX-DAS-90	90	110