

Przepustnice zamykające, szczelne

**FLX-DAT...****Opis**

Przepustnica FLX-DAT jest stosowana wszędzie tam, gdzie jest wymagane szczelne zamknięcie. Jej głównym zadaniem jest odcięcie przepływu powietrza. Zakres regulacji przepustnicy wynosi 90°.

Przepustnice FLX-DAT wykonane są ze stali ocynkowanej.

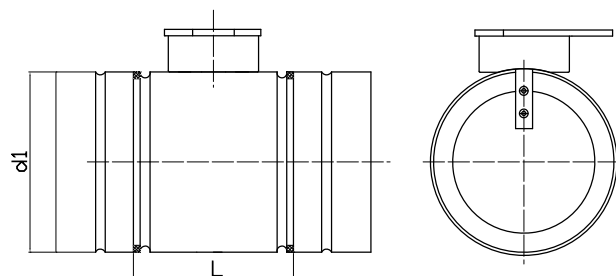
Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek rozprężnych ze stali nierdzewnej.

Stosując uszczelkę z gumy EPDM o symbolu FLX-USZ uzyska się klasę szczelności C wg. PN-EN 12237.

**Przykład oznaczenia**

Kod produktu: **FLX-DAT - 75**

typ \_\_\_\_\_  
 Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_

**Wymiary**

| Kod        | d <sub>1</sub><br>[mm] | L<br>[mm] |
|------------|------------------------|-----------|
| FLX-DAT-75 | 75                     | 110       |
| FLX-DAT-90 | 90                     | 110       |