

Krótkie redukcje do instalacji wentylacyjnych **FLX-RPC/FLX-RSCL**



Opis

Redukcje FLX-RPC/FLX-RSCL stosowane są do wentylacyjnych przewodów FLX-HDPE/FLX-HDPE-A. Zgrzewliniowy zapewnia podwyższoną szczelność instalacji wentylacyjnej. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie go do środka redukcji. Dla poprawiania szczelności np. do klasy B wymagane jest dodatkowo owinięcie połączeń taśmą uszczelniającą typu TAL, DUCT, Met.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

FLX-RPC-...-... - blacha ocynkowana

FLX-RSCL-...-... - blacha ocynkowana


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FLX-RPC - aaa - bbb**


typ _____
 $\varnothing d_1$ _____
 $\varnothing d_2$ _____

Wymiary

FLX-RPC



FLX-RSCL

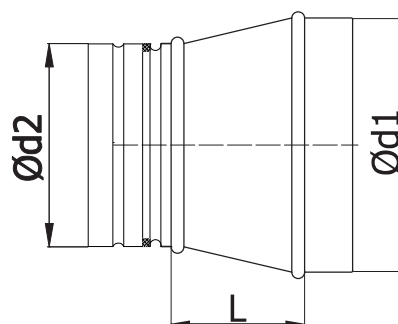

Kod	$\varnothing_{1\text{ nom}}$ [mm]	$\varnothing_{2\text{ nom}}$ [mm]	L [mm]	Waga [kg]
FLX-RPC-100-075	100	75	18	0,20
FLX-RPC-125-075	125	75	28	0,20
FLX-RPC-160-075	160	75	34	0,24
FLX-RSCL-100-090	100	90	47	0,19
FLX-RSCL-125-090	125	90	74	0,24
FLX-RSCL-160-090	160	90	113	0,35