

Tłoczone nakładki siodłowe do kanałów spiralnie zwijanych

FLX-SP



Opis

Tłoczona nakładka siodłowa FLX-SP jest uniwersalnym elementem do budowy trójników wentylacyjnych. Używana jest również do wykonywania odgałęzienia dla rury okrągłej spiralnie zwijanej, flex lub sonoduct odchodzącej od głównego okrągłego ciągu wentylacyjnego. Promień wybożenia przy odejściu poprawia przepływ powietrza zwieszając energooszczędność instalacji.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
FLX-SP-... -... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **FLX-SP - aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d_1$ _____
 $\varnothing d_3$ _____

Wymiary

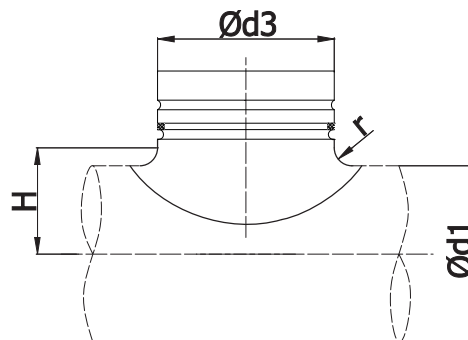

Kod	$\varnothing d_{1\text{ nom}} - \varnothing d_{3\text{ nom}}$ [mm]	zakres średnic $\varnothing d_{1\text{ nom}}$ [mm]	r [mm]	H [mm]	Waga [kg]
FLX-SP-100-75	100-75	100 - 112	10	60	0,1
FLX-SP-125-75	125-75	112 - 125 - 140	10	72	0,1
FLX-SP-160-75	160-75	150 - 160	10	90	0,1
FLX-SP-200-75	200-75	180 - 200	10	110	0,1
FLX-SP-250-75	250-75	224 - 250 - 280 300 - 315	10	135	0,1