

Odgałęzienie płaskie tłoczone promieniowe ocynkowane z uszczelką ILPRL



Opis

ILPRL - służy do podłączania kanałów okrągłych spiralnych lub elastycznych do prostokątnego kanału wentylacyjnego. Dzięki zaokrągleniom przy połączeniu oraz tłoczonemu wykonaniu charakteryzuje się bardzo dobrym przepływem powietrza i małymi oporami. Dodatkowo szerokie wywinięcie sprawia że montaż jest prosty i szybki. Uszczelka i bezpieczna krawędź zapewniają klasę wysoką klasę szczelności wg normy Eurovent.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


ILPRL-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: ILPRL- aaa

typ _____
Ød _____

Wymiary

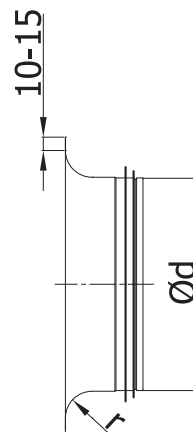

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	r [mm]	Waga [kg]
80	12	0,10
100	15	0,20
125	20	0,20
150	20	0,20
160	25	0,30
200	25	0,40
250	25	0,60
315	25	0,70