

Odgałęzienie segmentowe płaskie proste ocynkowane z uszczelką **ILSL**



Opis

Odgałęzienie płaskie proste służy do podłączania wentylacyjnych kanałów okrągłych - SPIRAL lub elastycznych do głównego - prostokątnego ciągu. Używany również przy budowaniu puszek rozprężnych dla nawiewników i wymienników sufitowych i ściennych. Dzięki podwójnej uszczelce z gumy EPDM stosowany w instalacjach nisko i wysokociśnieniowych z klasą szczelności D wg Eurovent.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


ILSL-... - blacha ocynkowana
ILSL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
ILSL-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
ILSL-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
ILSL-CU-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **ILSL - aaa - bbb**

typ _____
Ød _____
długość _____

Wymiary

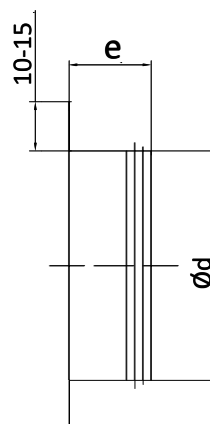

Kod	Ød [mm]	e [mm]	Długość L			
			44 [mm]	50 [mm]	73 [mm]	90 [mm]
ILSL-140	140	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-150	150	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-160	160	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-180	180	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-200	200	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-224	224	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-250	250	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-280	280	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-300	300	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-315	315	30-36	ok	ok	ok	ok
ILSL-355	355	50-55	-	-	ok	ok
ILSL-400	400	50-55	-	-	ok	ok
ILSL-450	450	70-75	-	-	-	ok
ILSL-500	500	70-75	-	-	-	ok
ILSL-560	560	70-75	-	-	-	ok
ILSL-600	600	70-75	-	-	-	ok
ILSL-630	630	70-75	-	-	-	-
ILSL-710	710	90-100	-	-	-	-
ILSL-800	800	90-100	-	-	-	-
ILSL-900	900	90-100	-	-	-	-
ILSL-1000	1000	105-115	-	-	-	-
ILSL-1120	1120	105-115	-	-	-	-
ILSL-1250	1250	105-115	-	-	-	-

Tolerancja: ±2 mm

http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanaly-i-kszaltki-okragle.html