

# Kanały prostokątne

## QDN



### Opis

Kanał prostokątny posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy. Dodatkowo, w zależności od wymiarów jest usztywniany rurkami ocynkowanymi. W celu unifikacji produkcji, transportu i montażu standardowo wykonywane są kanały w następujących odcinkach:

Jeżeli  $a$  lub  $b \leq 500$  to  $L = 1250$  mm

Jeżeli  $a$  lub  $b > 500$  to  $L = 1500$  mm

W przypadku innego zakończenia kanału niż ramka montażowa, przy zamówieniu należy stosować następujące adnotacje jako uwagi:


LR - luźna ramka

BR - bez ramki

Z - zaślepienie.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **QD - N - OCY - 500 x 300 - 1500**

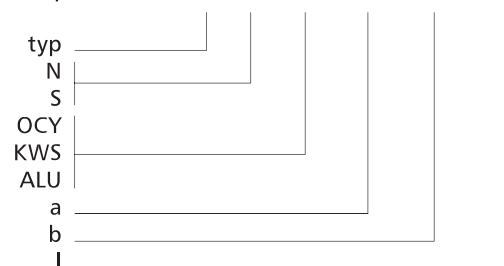

N - ciśnienie niskociśnieniowe

S - ciśnienie średniociśnieniowe

C - materiał ocynkowany

K - materiał kwasoodporny

A - materiał aluminiowy

a - szerokość

b - wysokość

L - długość

### Wymiary

