

# Wentylacyjny kominek dachowy do okrągłych instalacji

## RHA



### Opis

Wentylacyjny dachowy kominek wentylacyjny jest najbardziej uniwersalnym, najprostszym i jednym z najtańszych zabezpieczeń pionowego wyrzutu powietrza z okrągłej instalacji wentylacyjnej. Produkowany jest w 3 rozmiarach gdzie każdy z nich dopasowany jest do określonego zakresu średnic. Montaż następuje poprzez dogięcie 3 lub 4 odnóg do średnicy rury spiro, wsunięcie ich do środka do miejsca ogranicznika, a następnie ich przytwierdzenie do kanału za pomocą wkrętów WGO lub nitów samozrywalnych. Możliwe jest oprócz blachy ocynkowanej zastosowanie i wyprodukowanie kominka z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej.

#### Dostępne materiały – przykład oznaczenia

RHA-... - blacha ocynkowana  
 RHA-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304  
 RHA-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem


#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **RHA - aaa**

typ\* \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

\* RHA-1 - dopasowany do kanału ≈ 80-125  
 \* RHA-2 - dopasowany do kanału ≈ 140-200  
 \* RHA-3 - dopasowany do kanału ≈ 224-315

### Wymiary

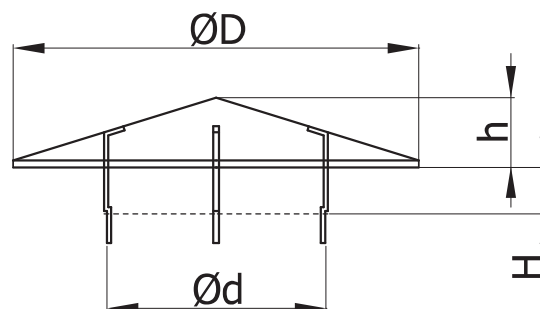

| Ød<br>[mm] | H<br>[mm] | h<br>[mm] | ØD<br>[mm] | Odnogi<br>[szt.] | Waga<br>[kg] |
|------------|-----------|-----------|------------|------------------|--------------|
| 80 – 125   | 50        | 30        | 180        | 3                | 0,2          |
| 140 – 200  | 75        | 45        | 290        | 3                | 0,5          |
| 224 – 315  | 100       | 75        | 505        | 4                | 1,3          |