

Odgałęzienie siodłowe tłoczone ocynkowane z uszczelką **SPL**



Opis

Odgałęzienie siodłowe tłoczone jest elementem do budowy trójników wentylacyjnych. Używane jest również do wykonywania odgałęzienia dla rury okrągłej SPIRAL lub przewodów elastycznych flex lub sonoduct odchodzącej od głównego okrągłego ciągu wentylacyjnego. Promień wyoblenia przy odejściu poprawia przepływ powietrza zwieszając energooszczędność instalacji, a końcówka z uszczelką EPDM umożliwia spełnienie wymagań Eurovent wobec klasy D. Uniwersalność nakładki daje możliwość nałożenia jej na kilka średnic co pokazuje tabela doboru.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
SPL-... -... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SPL - aaa - bbb**

typ _____
Ød₁ _____
Ød₃ _____

Wymiary

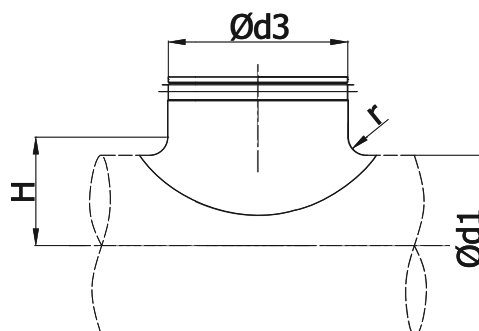

Ød _{1 nom} - Ød _{2 nom} [mm]	zakres średnic Ød _{1 nom} [mm]	r [mm]	H [mm]	Waga [kg]
80-80		10	50	0,1
100-80	100 - 112	10	60	0,1
125-80	112 - 125 - 140	10	72	0,1
160-80	150 - 160	10	90	0,1
200-80	180 - 200	10	110	0,1
250-80	224 - 250 - 280 300 - 315	10	135	0,1
100-100		12	62	0,2
125-100	112 - 125 - 140	12	74	0,2
160-100	150 - 160	12	92	0,2
200-100	180 - 200	12	112	0,2
250-100	224 - 250	12	137	0,2
315-100	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,2
500-100	400 - 450 - 500 - 560	12	262	0,2
125-125		12	74	0,3
160-125	140 - 150 - 160	12	92	0,3
200-125	180 - 200	12	112	0,3
250-125	224 - 250	12	137	0,2
315-125	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,2
500-125	400 - 450 - 500 - 560	12	262	0,3
200-150	180 - 200	12	112	0,3
250-150	224 - 250	12	137	0,3
315-150	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,3
160-160		16	96	0,4
200-160	180 - 200	16	116	0,4
250-160	224 - 250	16	141	0,4
315-160	280 - 300 - 315	16	173	0,3
400-160	355 - 400	16	216	0,3

http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanaly-i-kszaltki-okragle.html

Odgałęzienie siodłowe tłoczone ocynkowane z uszczelką

SPL

Wymiary

$\varnothing d_{1,nom} - \varnothing d_{2,nom}$ [mm]	zakres średnic $\varnothing d_{1,nom}$ [mm]	r [mm]	H [mm]	Waga [kg]
200-200		20	120	0,5
250-200	224 - 250	20	145	0,5
315-200	280 - 300 - 315	20	177	0,5
400-200	355 - 400	20	220	0,5
250-250		20	145	0,7
315-250	280 - 300 - 315	20	177	0,7
400-250	355 - 400	20	220	0,7
315-315		20	177	0,7
355-315	315 - 355 - 400	20	197	0,7
400-315	355 - 400 - 450	20	220	0,8

http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanały-i-kształtki-okregle.html