

# Wentylacyjne trójniki siodłowe na kanał prostokątny

## SSCFB



### Opis

Segmentowa nakładka siodłowa używana jest przy wykonywaniu odejścia okrągłego od prostokątnego ciągu wentylacyjnego. Mocowana jest na wcześniej wykonanym otworze za pomocą nitów lub wkrętów, a brzegi połączenia dodatkowo uszczelniamy silikonem lub masą akrylową. Kształt nakładki zapewnia lepszy przepływ powietrza w stosunku do tradycyjnych nakładek typu ILS.

#### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| SSCFB-...         | - blacha ocynkowana                            |
| SSCFB-K-...       | - blacha kwasoodporna 1.4301/304               |
| SSCFB-K-... -316L | - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem |
| SSCFB-A-...       | - blacha aluminiowa AW-1050A H24               |
| SSCFB-CU-...      | - blacha miedziana M1E z4                      |

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SSCFB - aaa**

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

### Wymiary

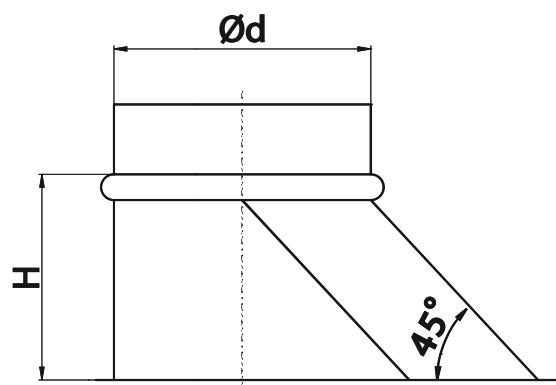

| Ød<br>[mm] | H<br>[mm] |
|------------|-----------|
| 80         | 80        |
| 100        | 80        |
| 125        | 80        |
| 150        | 80        |
| 160        | 80        |
| 180        | 80        |
| 200        | 100       |
| 224        | 100       |
| 250        | 100       |
| 300        | 125       |
| 315        | 125       |
| 355        | 125       |
| 400        | 140       |
| 450        | 140       |
| 560        | 140       |
| 600        | 170       |
| 630        | 170       |

[http://www.alnor.com.pl/produkty\\_pl/Kanały-i-kształtki-okrągłe.html](http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanały-i-kształtki-okrągłe.html)