

# Wentylacyjne trójniki siodłowe - kątowe

## SSCVL-45/SSCV-45



### Opis

Nakładka siodłowa posiada 45° kąt nachylenia do głównego okrągłego ciągu wentylacyjnego. Montowana jest na już wykonanych ciągach i szachtach wentylacyjnych w dowolnie wybranym miejscu. Na wyciętym w kanale otworze trójnik siodłowy montowany jest za pomocą wkrętów lub nitów i dodatkowo uszczelniany silikonem lub masą akrylową. Kąt nakładki może być wykonany o dowolnej wartości od 30° do 80° co zapewnia łagodny i niezaburzony przepływ powietrza.

**SSCVL-45** – trójnik siodłowy kątowy, z uszczelką z gumy EPDM – klasa szczelności D wg. Eurovent

**SSCV-45** – trójnik siodłowy kątowy, bez uszczelki

#### Dostępne materiały – przykład oznaczenia


SSCVL-45-... -... - blacha ocynkowana  
 SSCVL-45-K-... -... - blacha kwasoodporna 1.4301/304  
 SSCVL-45-K-... -...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem  
 SSCVL-45-A-... -... - blacha aluminiowa AW-1050A H24  
 SSCVL-45-CU-... -... - blacha miedziana M1E z4

#### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SSCVL/SSCV-45** - aaa - bbb

typ \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 Ød<sub>3</sub> \_\_\_\_\_

### Wymiary

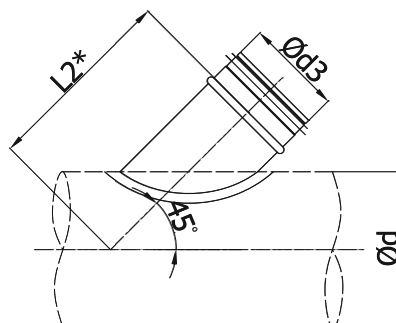

| Ød <sub>3 nom</sub><br>[mm] | Waga<br>[kg] |
|-----------------------------|--------------|
| 80                          | 0,2          |
| 100                         | 0,3          |
| 125                         | 0,5          |
| 140                         | 0,5          |
| 150                         | 0,6          |
| 160                         | 0,7          |
| 180                         | 0,8          |
| 200                         | 1,1          |
| 224                         | 1,3          |
| 250                         | 1,6          |
| 280                         | 2,0          |
| 300                         | 2,3          |
| 315                         | 2,6          |
| 355                         | 3,0          |
| 400                         | 3,5          |
| 450                         | 4,8          |
| 500                         | 5,5          |
| 560                         | 6,2          |
| 600                         | 6,9          |
| 630                         | 9,7          |
| 710                         | 11,6         |
| 800                         | 13,4         |
| 900                         | 15,5         |
| 1000                        | 17,6         |
| 1120                        | 20,3         |
| 1250                        | 24,0         |

\* wymiar L<sub>2</sub> według tabeli ze stron 114 – 116 dla elementu TSVL

[http://www.alnor.com.pl/produkty\\_pl/Kanały-i-kształtki-okrągłe.html](http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanały-i-kształtki-okrągłe.html)