

Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone

TPC/XPC

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Kanały i kształtki o przekroju okrągłym



Opis

Trójniki i czwórniki wentylacyjne wykonywane są w kilku rodzajach i typach w zależności od wielkości, średnic i typowego / nietypowego rozmiaru. Wszystkie są równoprzelotowe i z odejściem pod kątem 90 stopni o wymiarze mniejszym bądź równym jaki posiada główny kanał wentylacyjny. Estetyczne wykonanie ze zgrzewami liniowymi które nie wymagają dodatkowych uszczelnień.

TPC – trójnik wentylacyjny równoprzelotowy

XPC – czwórnik wentylacyjny równoprzelotowy

1 - trójnik wentylacyjny wykonany z nakładki SP mocowany do rury poprzez nitowanie bez-otworowe i uszczelniany masą

3 - trójnik wykonany z nakładki pełnej mocowanej za pomocą zgrzewów liniowych do dolnej części trójnika – nie wymaga dodatkowego uszczelniania

4 - trójnik wentylacyjny wykonany z segmentowej krótkiej nakładki SPSL – stosowany w nietypowych wymiarach i odejściach pow 400 mm

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

TPC-... -... -... - blacha ocynkowana

TPC-K-... -... -... - blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

TPC-K-... -... -... -316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L z molibdenem

TPC-A-... -... -... - blacha aluminiowa AW-1050A H24

TPC-CU-... -... -... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu:


TPC - aaa - bbb - ccc

typ _____
Ød₁ _____
Ød₂ _____
Ød₃ _____




Wymiary

TPC

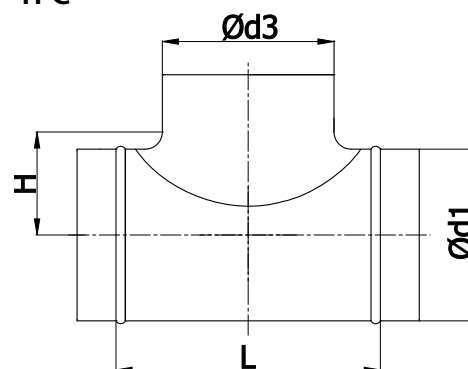

XPC

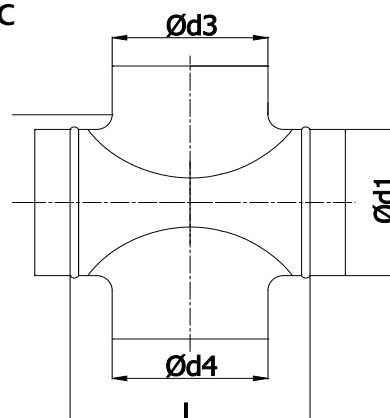

Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone

TPC/XPC

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Wymiary

$\varnothing d_1$ [mm]	$\varnothing d_3/\varnothing d_4$ [mm]	L [mm]	H [mm]	TPC waga [kg]	XPC waga [kg]
80	80 ¹	140	52	0,25	0,35
100	80 ³	126	65	0,30	0,50
	100 ²	151	65	0,40	0,60
125	80 ³	146	75	0,36	0,50
	100 ³	184	78	0,46	0,70
	125 ³	184	83	0,58	0,85
140	80 ¹	140	82	0,38	0,50
	100 ¹	175	85	0,50	0,74
	125 ¹	230	90	0,65	0,96
150	80 ¹	140	87	0,42	0,52
	100 ³	175	90	0,55	0,75
	125 ³	215	95	0,68	0,98
	140 ⁴	230	95	0,70	0,99
	150 ¹	260	95	0,70	1,02
160	80 ¹	140	92	0,44	0,56
	100 ³	184	95	0,55	0,82
	125 ³	229	100	0,68	1,05
	140 ⁴	230	100	0,75	1,07
	150 ⁴	260	100	0,75	1,09
	160 ¹	229	105	0,80	1,15
180	80 ¹	140	102	0,50	0,60
	100 ¹	175	105	0,65	0,85
	125 ¹	215	110	0,77	1,08
	140 ⁴	230	110	0,80	1,10
	150 ⁴	260	110	0,80	1,12
	160 ¹	260	115	0,92	1,14
180	180 ⁴	285	115	1,06	1,45
200	80 ¹	140	112	0,55	0,66
	100 ³	175	115	0,65	0,92
	125 ³	215	115	0,79	1,17
	140 ⁴	230	120	0,83	1,20
	150 ³	260	120	0,88	1,23
	160 ³	281	125	0,95	1,45
	180 ⁴	285	125	1,15	1,64
	200 ¹	281	125	1,25	1,70

$\varnothing d_1$ [mm]	$\varnothing d_3/\varnothing d_4$ [mm]	L [mm]	H [mm]	TPC waga [kg]	XPC waga [kg]
224	80 ¹	140	124	0,60	0,70
	100 ¹	175	127	0,78	0,98
	125 ¹	215	132	0,90	1,15
	140 ⁴	230	132	0,98	1,34
	150 ⁴	260	132	0,98	1,36
	160 ¹	260	137	1,00	1,55
	180 ⁴	285	137	1,20	1,74
	200 ¹	346	137	1,25	1,83
	224 ⁴	346	137	1,46	2,06
250	80 ¹	156	137	0,73	0,96
	100 ³	175	140	0,83	1,17
	125 ³	220	145	0,90	1,27
	140 ⁴	230	145	1,12	1,50
	150 ³	255	145	1,12	1,53
	160 ³	256	150	1,19	1,70
	180 ⁴	306	150	1,40	2,00
	200 ³	306	150	1,40	2,05
	224 ⁴	350	150	1,60	2,40
	250 ¹	307	150	1,77	2,50
280	80 ⁴	156	152	0,80	1,15
	100 ⁴	175	155	0,93	1,27
	125 ¹	220	160	1,05	1,40
	140 ⁴	230	160	1,20	1,68
	150 ⁴	255	160	1,20	1,70
	160 ⁴	256	165	1,28	1,84
	180 ⁴	306	165	1,45	2,00
	200 ¹	306	165	1,50	2,05
	224 ⁴	350	165	1,64	2,35
300	80 ⁴	156	162	0,90	1,40
	100 ⁴	175	165	1,00	1,42
	125 ¹	220	170	1,07	1,50
	140 ⁴	230	170	1,25	1,77

Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone

TPC/XPC

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Wymiary





Ød ₁ [mm]	Ød ₁ /Ød ₂ [mm]	L [mm]	H [mm]	TPC waga [kg]	XPCP waga [kg]
300	150 ⁴	255	170	1,25	1,80
	160 ⁴	256	175	1,35	1,98
	180 ⁴	306	175	1,55	2,15
	200 ¹	306	175	1,58	2,20
	224 ⁴	350	175	1,73	2,46
315	250 ¹	350	175	1,94	2,60
	80 ⁴	156	170	1,00	1,41
	100 ⁴	175	173	1,02	1,43
	125 ¹	220	178	1,10	1,53
	140 ⁴	230	178	1,35	1,62
355	150 ⁴	250	178	1,35	1,65
	160 ⁴	256	182	1,35	2,00
	180 ⁴	306	182	1,62	2,22
	200 ¹	306	182	1,65	2,26
	224 ⁴	350	182	1,80	2,55
400	250 ¹	350	182	1,95	2,67
	315 ¹	390	182	2,80	3,66
	100 ⁴	175	193	1,32	2,00
	125 ⁴	220	198	1,45	2,10
	160 ⁴	256	203	1,70	2,25
450	200 ⁴	306	203	2,10	2,75
	224 ⁴	350	203	2,36	3,10
	250 ⁴	350	203	2,45	3,20
	315 ⁴	455	203	3,10	4,20
	100 ⁴	175	215	1,80	2,20
500	125 ⁴	225	220	1,90	2,40
	160 ⁴	266	225	2,20	2,80
	200 ⁴	300	225	2,60	3,20
	224 ⁴	350	225	2,80	3,60
	250 ⁴	350	225	3,00	3,75
550	315 ⁴	415	225	3,55	4,38
	400 ⁴	500	225	4,60	5,90
	125 ⁴	225	245	2,65	3,30
	160 ⁴	266	250	3,00	3,70
	200 ⁴	300	250	3,50	4,20
600	250 ⁴	350	250	4,00	4,80
	315 ⁴	415	250	4,50	5,30
	400 ⁴	500	250	5,60	6,80
	125 ⁴	225	270	3,00	3,80
	160 ⁴	266	275	3,30	4,10
630	200 ⁴	300	275	3,80	4,60

Ød ₁ [mm]	Ød ₁ /Ød ₂ [mm]	L [mm]	H [mm]	TPC waga [kg]	XPCP waga [kg]
500	125 ⁴	225	270	3,00	3,80
	160 ⁴	266	275	3,30	4,10
	200 ⁴	300	275	3,80	4,60
550	250	350	275	4,4	5,2
	315	415	275	5,0	5,8
	400	500	275	6,3	7,6
600	200	360	305	4,3	5,7
	250	400	305	4,8	6,3
	315	485	305	5,6	7,2
630	400	590	305	6,9	9,3
	200	360	325	4,5	6,1
	250	400	325	4,9	6,7
710	315	485	325	5,9	7,6
	400	590	325	7,3	9,8
	200	360	340	4,8	6,4
750	250	400	340	5,4	7,0
	315	485	340	6,3	8,2
	400	590	340	7,7	10,2
800	160 ⁴	430	415	5,5	6,0
	200 ⁴	470	415	6,0	6,3
	250 ⁴	520	415	6,6	6,7
850	315 ⁴	585	435	7,5	8,0
	400 ⁴	670	435	8,5	9,6
	450 ⁴	720	475	9,4	10,9
900	160 ⁴	430	460	6,2	6,8
	200 ⁴	470	460	6,8	7,5
	250 ⁴	520	460	7,4	8,0
950	315 ⁴	585	480	8,4	9,3
	400 ⁴	670	480	9,5	10,5
	450 ⁴	720	520	10,5	11,6
1000	500 ⁴	770	520	11,2	12,0
	560 ⁴	830	520	11,9	13,1

Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone **TPCL/XPCL/TPC/XPC**

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Dane techniczne

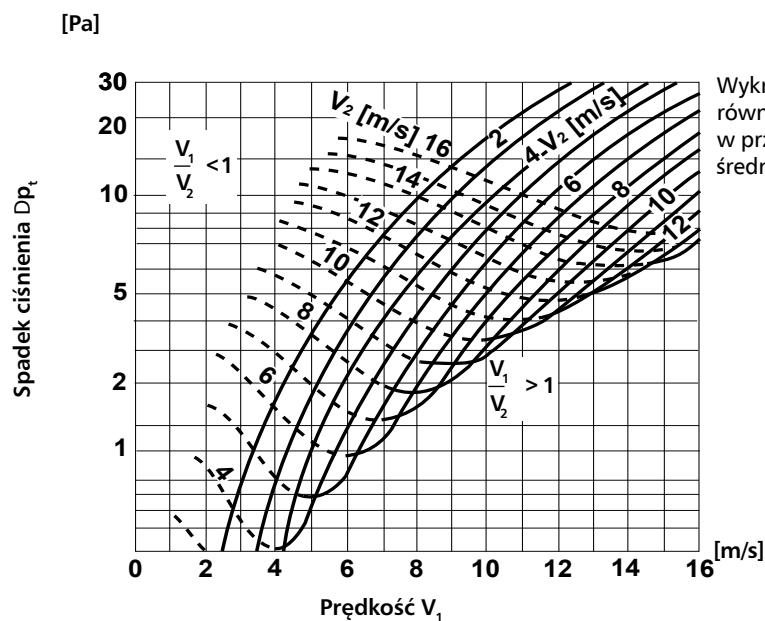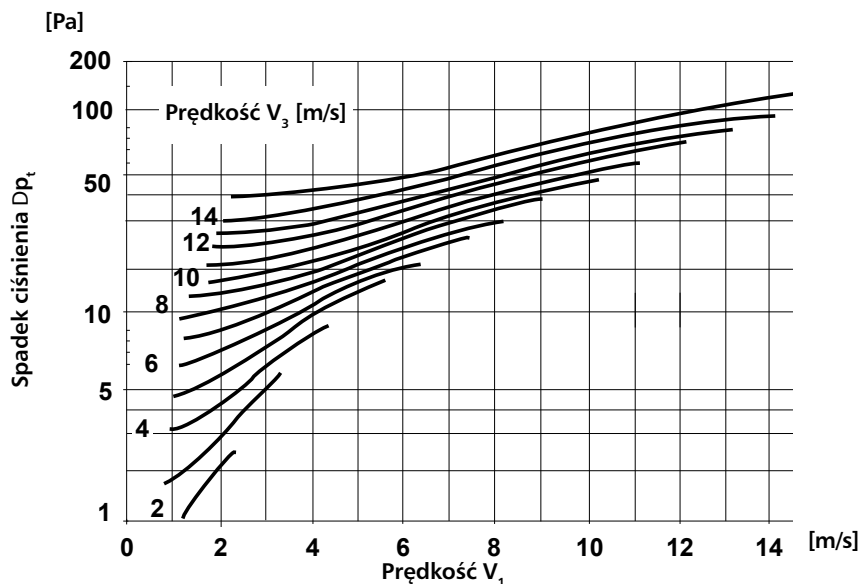





Wykres można również zastosować w przypadku redukcji średnicy d_2 .

V_1 – średnia prędkość w d_1
 V_2 – średnia prędkość w d_2
 V_3 – średnia prędkość w d_3

Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone **TPCL/XPCL/TPC/XPC**

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Dane techniczne

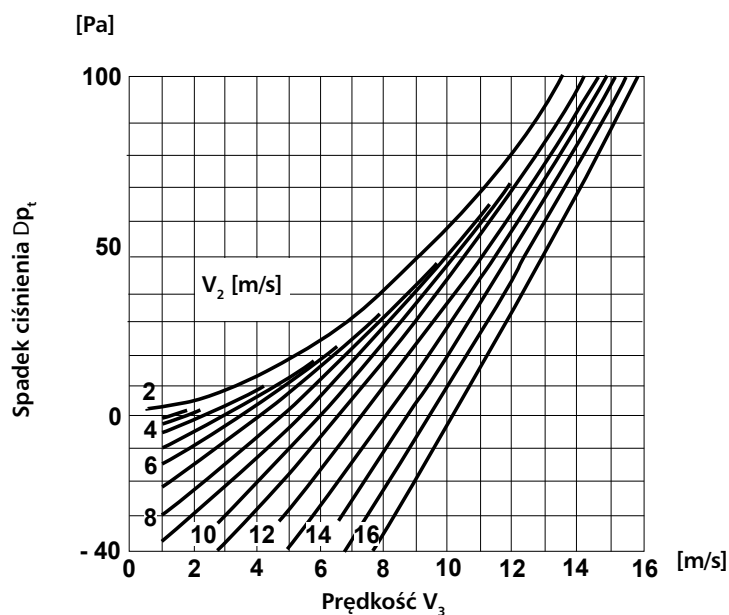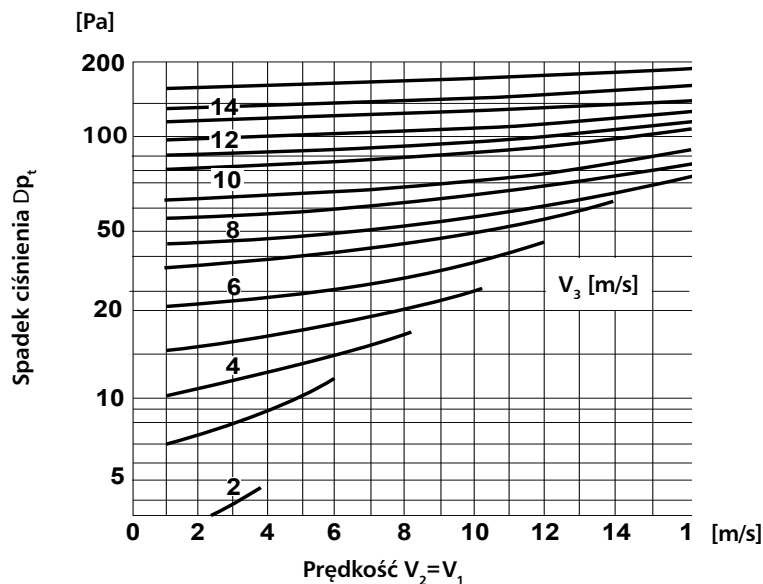



V_1 – średnia prędkość w d_1
 V_2 – średnia prędkość w d_2
 V_3 – średnia prędkość w d_3

Kanały i kształtki o przekroju okrągłym



Wentylacyjne trójniki i czwórniki tłoczone TPCL/XPCL/TPC/XPC

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

Dane techniczne

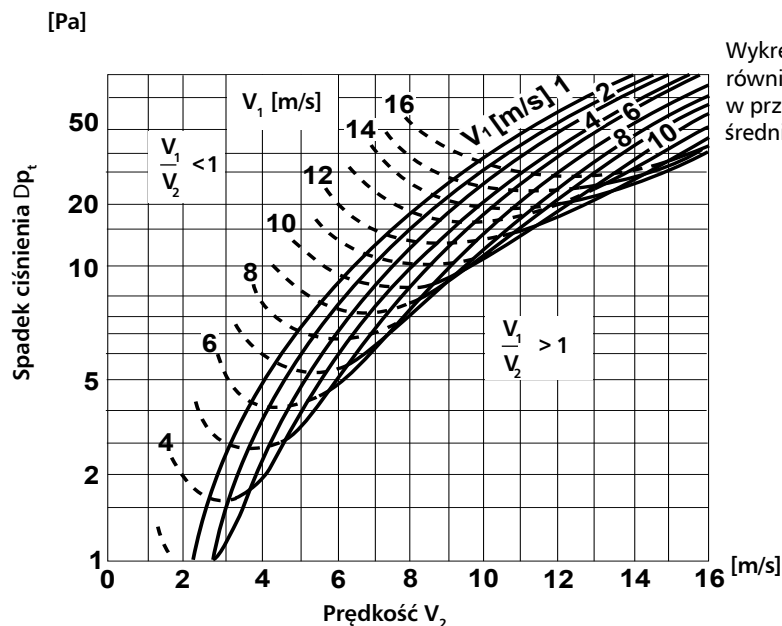

Wykres można również zastosować w przypadku redukcji średnicy d_1

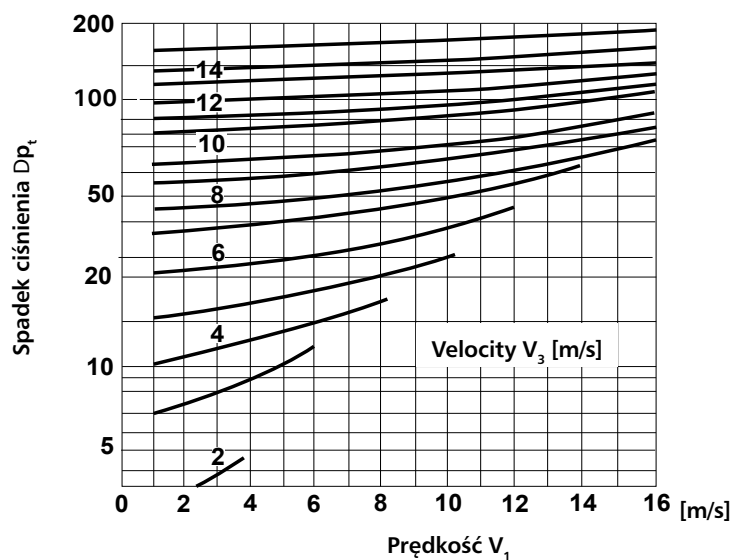

V_1 – średnia prędkość w d_1
 V_2 – średnia prędkość w d_2
 V_3 – średnia prędkość w d_3