



Opis

Filtr kanałowy UFI stosowany jest do filtracji powietrza w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Wyposażony jest w wkład filtrujący klasy EU4, który z dwóch stron jest zabezpieczony siatką z drutu stalowego ocynkowanego. Obudowę stanowi przewód okrągły z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelkami. Specjalna konstrukcja filtra UFI umożliwia swobodną wymianę wkładu. Filtr kanałowy UFI przeznaczony jest do montażu pomiędzy dwoma okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o standardowych średnicach (100-400 mm)

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

UFI-... - blacha ocynkowana


UFI-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **UFI - 160**

typ _____
Ød _____

Wymiary

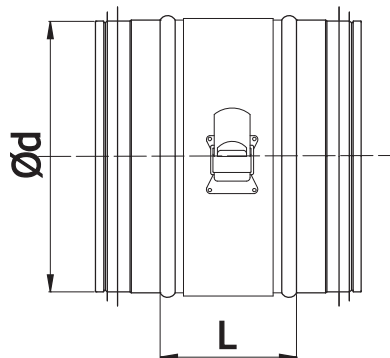

Typ	Ød [mm]	L [mm]
100	100	70
125	125	70
160	160	70
200	200	70
250	250	70
315	315	70
355	355	70
400	400	70

Filtre kanałowe **UFI**

Dane techniczne

Wykres spadków ciśnień

