

Wywietrzaki cylindryczne **WD-B**



Opis

Wywietrzak cylindryczny typ B wykonywany jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Możliwe jest wykonanie wyrzutni z różnym połączeniem oraz z różnego materiału.

Sposób połączenia – przykład oznaczenia

WD-B-...-	- z kołnierzem stalowym FLS (standard)
WD-B-...-NSL	- połączenie nypłowe z uszczelką
WD-B-...-NYPLOWE	- połączenie nypłowe bez uszczelki
WD-B-...-MF	- połączenie mufowe na kształtkę
WD-B-...-NA RURĘ	- połączenie - podwójna mufa, nachodzi na rurę

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


WD-B-...-...	- blacha ocynkowana
WD-B-K-...-...	- blacha kwasoodporna 1.4301/304
WD-B-A-...-...	- blacha aluminiowa
WD-B-CU-...-...	- blacha miedziana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WD-B - aaa - bbb**

typ	
Ød	
połączenie	

Wymiary

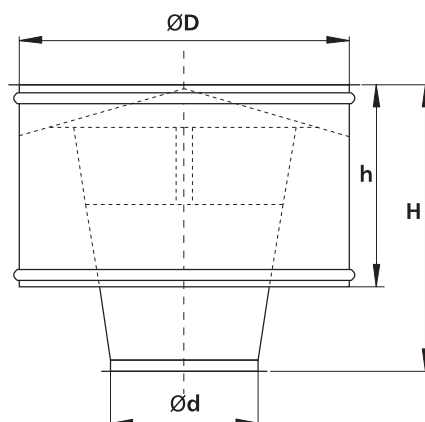

Ød _{nom} [mm]	ØD _{nom} [mm]	H [mm]	h [mm]	Waga [kg]
100	200	160	120	1,0
125	250	205	150	1,4
150	320	250	190	1,9
160	320	265	190	2,0
200	400	330	240	3,1
250	500	415	300	5,0
300	580	500	330	7,0
315	630	520	350	8,2
355	710	590	400	10,5
400	800	660	450	13,9
450	900	730	500	15,7
500	1000	825	550	19,9
630	1260	1040	700	38,4
800	1600	1270	900	63,6
1000	1780	1460	950	83,5