

Dachowa wyrzutnia powietrza

WD-E



Opis

Wyrzutnia WD-E stosowana jest na dachach budynków w celu odprowadzenia powietrza z instalacji wentylacyjnej. Wylot zabezpieczony jest przed opadami atmosferycznymi skośnym kołnierzem, który to wszelką wodę bądź śnieg spycha na ścianki boczne z których to opad spada dalej na płaszczyznę dachu. Wykonywana wyrzutnia jest standardowo z blachy ocynkowanej z kołnierzem FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połączeniem mufowym lub nypłowym oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

WD-E-...-... - blacha ocynkowana

WD-E-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **WD-E - aaa - bbb**

typ

Ød

montaż*

Wymiary

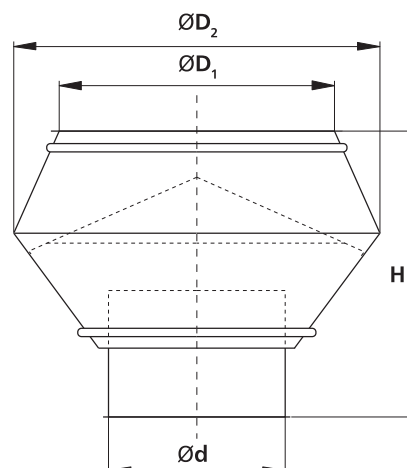

Ød _{nom} [mm]	ØD ₁ [mm]	ØD ₂ [mm]	H [mm]	Waga [kg]
125	185	225	450	2,3
150	220	270	490	2,7
160	230	290	510	2,8
200	280	360	575	3,6
250	350	450	630	5,2
300	400	520	680	6,6
315	440	570	710	7,5
355	500	640	750	9,9
400	560	720	800	13,0
450	630	810	860	15,7
500	700	900	915	19,3
560	790	1000	970	25,5
630	880	1135	1200	34,7
710	995	1280	1320	40,5
800	1120	1400	1500	56,5
1000	1400	1600	1600	74,0

* NS - połączenie nypłowe