

Pionowego wyrzutu dachowy element wentylacji

WD-G



Opis

Dachowa wyrzutnia typ G stosowana jest przy pionowym wyrzucie powietrza z instalacji wentylacyjnej. Ze względu na swoją wysokość całkowitą zalecany jest standardowy sposób łączenia z podstawą za pomocą kołnierzy FLS, oraz stosowanie bocznych odciągów linkowych. Wewnętrzna rąbowa część wyrzutni łatwo przepuszcza wyrzucany do góry strumień powietrza. Z drugiej strony opady atmosferyczne ściekają z boków tego rąbu na boczne ścianki wyrzutni a w dalszej części spadają na powierzchnię dachu – w ten sposób eliminowane jest niebezpieczeństwo dostania się opadów do instalacji wentylacyjnej.

Możliwe jest wykonanie wyrzutni ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej oraz z różnym połączeniem. Wyrzutnia powinna zostać usztywniona bocznymi odciągami.

Sposób połączenia – przykład oznaczenia

WD-G-...- - z kołnierzem stalowym FLS (standard)
 WD-G-...-NSL - połączenie nypłowe z uszczelką
 WD-G-...-NYPŁOWE - połączenie nypłowe bez uszczelki
 WD-G-...-MF - połączenie mufowe na kształtkę
 WD-G-...-NA RURĘ - połączenie - podwójna mufa, nachodzi na rurę

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

WD-G-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **WD-G - aaa - bbb**

typ

Ød

połączenie

Wymiary

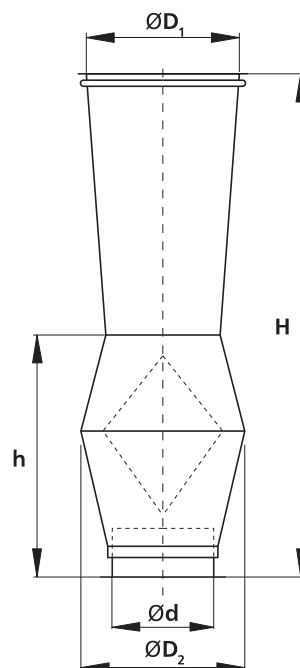

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	$\varnothing D_1$ [mm]	$\varnothing D_2$ [mm]	H [mm]	h [mm]	Waga [kg]
100	170	180	660	300	2,7
125	200	220	780	380	3,8
140	250	270	900	460	5,1
160	320	360	1230	530	6,3
200	340	400	1370	720	7,3
250	410	450	1670	780	12,6
315	450	500	1820	880	16,6
355	490	540	1950	960	17,5
400	520	640	2170	1020	25,2
500	650	800	2655	1095	44,8