

Dachowa wyrzutnia wentylacyjna **WDQ-A**



Opis

Wyrzutnia WDQ-A jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem w przypadku gdy chcemy wyrzucać powietrze z prostokątnej instalacji wentylacyjnej. Daszek chroni przed górnymi opadami atmosferycznymi, dzięki przestrzeni z boku umożliwiają płynne wyrzucanie powietrza z instalacji. Standardowo wykonana z blachy ocynkowanej z zastosowaniem profili PQ-20 lub PQ-30 łączy się za ich pomocą z podstawą lub bezpośrednio kanałem SQUER. Na zamówienie możliwe jest wykonanie z innym wymiarem profilu np. PQ-40 lub z blachy kwasoodpornej czy aluminiowej.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

WDQ-A-...-... - blacha ocynkowana
WDQ-A-K-...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
WDQ-A-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WDQ-A - 400 - 400**

typ _____
a _____
b _____


Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:

WDQ-A-a-b **WDQ-A-400-400**

Wykonanie średniociśnieniowe:

WDQ-A-a-b-S **WDQ-A-400-400-S**

Wymiary

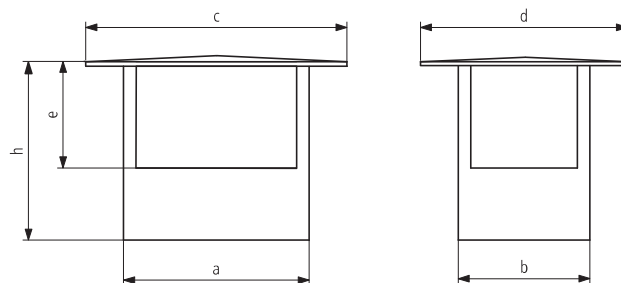

a x b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]
200 x 200	420	420	110	450
300 x 300	560	560	130	470
400 x 400	760	760	180	520
500 x 500	920	920	210	550
600 x 600	1080	1080	240	580
700 x 700	1260	1260	280	620
800 x 800	1460	1460	330	670
900 x 900	1640	1640	370	710
1000 x 1000	1820	1820	410	750
1100 x 1100	1980	1980	440	780
1200 x 1200	2160	2160	480	820
1300 x 1300	2340	2340	520	860
1400 x 1400	2520	2520	560	900