

Wentylacyjna wyrzutnia dachowa z lamelą

WDQ-B

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Opis

Dachowa wyrzutnia powietrza WDQ-B charakteryzuje się poziomymi lamelkami które z jednej strony zmniejszają przepływ powietrza bardziej niż jest to w WDQ-A, natomiast ograniczają w dużym stopniu możliwość dostania się opadów atmosferycznych do wnętrza instalacji wentylacyjnej. Standardowo łączona profilami PQ z podstawą lub kanałem wykonanymi z blachy ocynkowanej. Na zamówienie możliwa jest wyrzutnia z blachy kwasoodpornej.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

WDQ-B-...-...- blacha ocynkowana

WDQ-B-K-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WDQ-B 400 400**

typ _____
a _____
b _____


Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:

WDQ-B-a-b **WDQ-B-400-400**

Wykonanie średniociśnieniowe:

WDQ-B-a-b-S **WDQ-B-400-400-S**

Wymiary

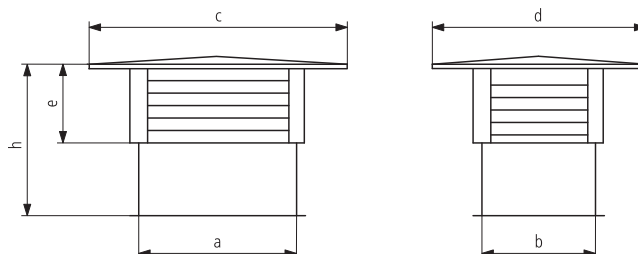

a x b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	prześwit
200 x 200	360	360	210	460	79%
300 x 300	460	460	270	580	78%
400 x 400	560	560	330	700	77%
500 x 500	660	660	390	820	77%
600 x 600	760	760	450	940	77%
700 x 700	860	860	510	1060	76%
800 x 800	960	960	570	1180	76%
900 x 900	1060	1060	630	1300	76%
1000 x 1000	1160	1160	690	1420	76%
1100 x 1100	1260	1260	750	1540	76%
1200 x 1200	1360	1360	810	1660	76%
1300 x 1300	1460	1460	870	1780	76%
1400 x 1400	1560	1560	930	1900	76%