


KRATKA WENTYLACYJNA



ZALETY

- Duża powierzchnia czynna
- Wykonanie z aluminium anodyzowanego lub stali ocynkowanej
- Kratka osłonowa dla klap wentylacji pożarowej

w bibliotekach programu



biblioteki parametryczne



PRZEZNACZENIE

GHPV i GPV-AG są przeznaczone do nawiewu, wyciągu lub transferu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wentylacji pożarowej.

ZASTOSOWANIE

Kratki stosuje się jako czerpnie, wyrzutnie powietrza w systemach wentylacji ogólnej lub jako kratki osłonowe klap transferowych typu 140, 240 lub klap wentylacji pożarowej typu VX1H, VX2H w systemach wentylacji pożarowej. Kratki mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

KONSTRUKCJA

GHPV i GPV-AG są wyposażone pojedynczy rząd nieruchomych kierownic zapewniających dużą powierzchnię czynną kratki. GHPV są wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny a GPV-AG ze stali ocynkowanej. Kratki można zamówić z dowolną szerokością L, mieszczącą się w zakresie Lmin – Lmax. Malowanie krątek na dowolny kolor RAL jest możliwe jako opcja.

MONTAŻ

Kratki mogą być montowane:

- za pomocą śrub przechodzących przez ramkę fasadową kratki (typ GHPV i GPV-AG)
- za pomocą zamków montażowych (typ GHPV)
- na zawiasach (typ GHPV)

W przypadku montażu krątek do klap VX1H i VX-2H, kratka jest montowana bezpośrednio do klapy. W przypadku montażu krątek w otworze montażowym lub jako osłona klapy typu 140 lub 240 wymagane jest instalowanie kratki z użyciem ramki montażowej CFG.

Uwaga: W przypadku montażu za pomocą śrub, przechodzących przez otwory w ramce fasadowej kratki, konieczne jest wyspecyfikowanie tej opcji w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu.

AKCESORIA

- ramka montażowa CFG

WYMIARY



	GHPV								GPV-AG							
L [mm]	L min. = 280								L min. = 282							
	L max = 1180								L max = 1182							

	GHPV i GPV-AG															
H [mm]	282	309	337	364	392	419	447	474	502	529	557	584	612	639	667	694
	749	777	804	832	859	887	914	942	969	997	1024	1052	1079	1107	1134	1162

Kratki można zamówić z dowolną szerokością L, mieszczącą się w zakresie Lmin – Lmax i wysokością H jak wyżej.

Typ	Wymiar kratki	Wymiar kratki z ramką montażową	Otwór montażowy dla kratki	Otwór montażowy dla kratki z ramką montażową	Zewnętrzny wymiar kratki	Powierzchnia czynna w dm ²
GHPV	L	Lm = L + 10	Lr = L + 5	Lr = L + 15	Lge = L + 127	$S = ((L \times H) / 10^6) \times 0,94$
	H	Hm = L + 15	Hr = H + 5	Hr = H + 20	Hge = H + 130	
GPV-AG	L	Lm = L + 8	Lr = L + 5	Lr = L + 13	Lge = L + 115	$S = ((L \times H) / 10^6) \times 0,96$
	H	Hm = L + 15	Hr = H + 5	Hr = H + 20	Hge = H + 118	

STRATY CIŚNIENIA

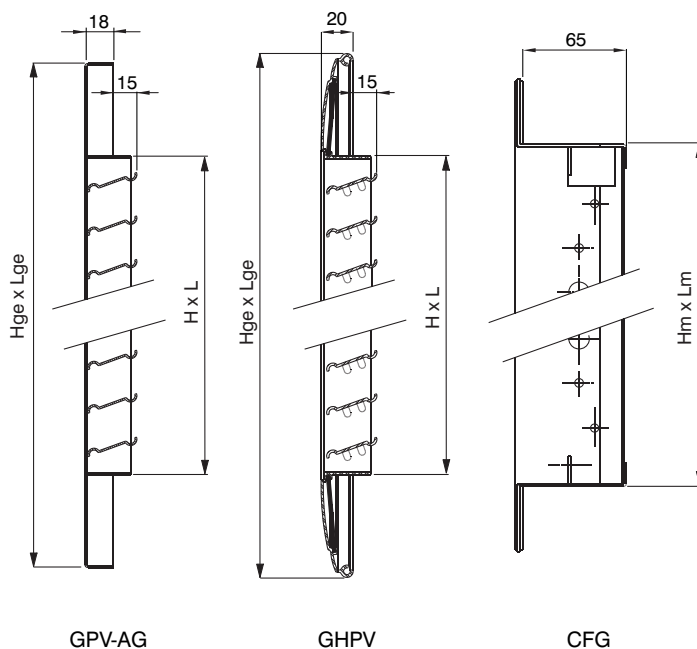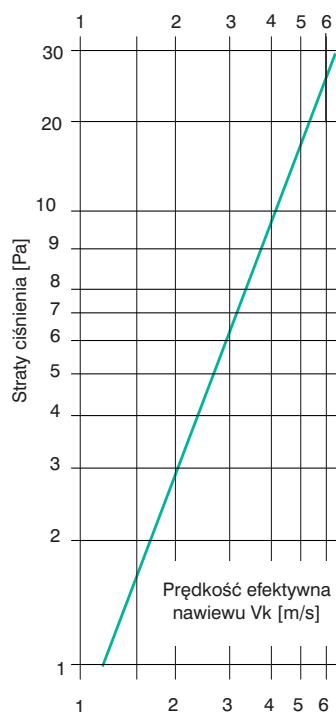

Przykład zamówienia:

GHPV	LxH=300x804	Alu. anod.	montaż na zawiasach	+	CFG
Typ kratki	Wymiar	Wykończenie: - Alu. anod. lub Alu. RAL XXXX - Stal ocynk. lub Stal RAL XXXX	Montaż: - śrubami - na zamki montażowe - na zawiasach		Ramka montażowa