Segmentowa nakładka siodłowa klasy D - do rur wentylacyjnych
SPSL

Opis

SPSL - segmentowa - krótka nakładka siodłowa jest uniwersalnym elementem do budowy trójników wentylacyjnych. Używana jest również do wykonywania odgałęzienia dla kanału SPIRAL, przewodów elastycznych flex lub aluduct odchodzącej od głównego okrągłego ciągu wentylacyjnego. Końcówka z uszczelką EPDM umożliwia spełnienie wymagań Eurovent wobec klasy D. Do montażu na kanale wentylacyjnym okrągłym pozostaje mały kołnierz o wymiarze 5-7 mm co wymaga ostrożnego działania, lecz ilość zużytego materiału determinuje niską cenę produktu.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

SPSL-... -... - blacha ocynkowana
SPSL-K-.. -... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
SPSL-K-.. -...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
SPSL-A-... -... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
SPSL-CU-... -... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SPSL - aaa - bbb**

typ
Ød$_1$
Ød$_3$

Wymiary

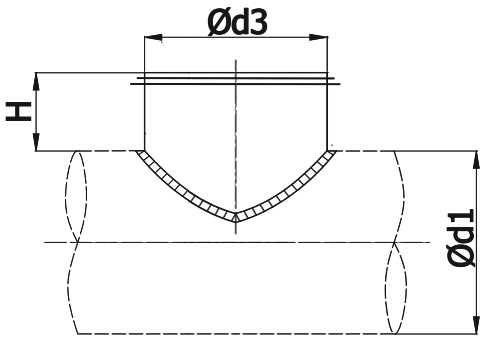

Ød$_{1\ nom}$ [mm]	Ød$_{3\ nom}$ [mm]	H [mm]	Waga [kg]
100	100	60	0,30
125	100	60	0,35
	125	60	0,40
140	140	60	0,45
150	140	60	0,60
160	100	60	0,42
	125	60	0,48
	140	60	0,65
	160	60	0,70
180	140	60	0,70
	180	60	0,80
200	100	60	0,50
	125	60	0,60
	140	60	0,62
	160	60	0,70
	180	60	0,78
	200	60	0,82
224	140	60	0,90
	180	60	1,00
	224	60	1,15
250	125	60	0,80
	140	60	1,00
	160	60	0,90
	180	60	1,20
	200	60	1,30
280	140	60	1,00
	180	60	1,10
	200	60	1,20
	224	60	1,50
	280	80	1,80
300	140	60	1,26
	180	60	1,42
	200	60	1,45
	224	60	1,60
	250	60	1,80
	300	80	2,00

http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanały-i-kształtki-okrągłe.html

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Segmentowa nakładka siodłowa klasy D - do rur wentylacyjnych
SPSL

Wymiary

$Ød_{1\ nom}$ [mm]	$Ød_{3\ nom}$ [mm]	H [mm]	Waga [kg]
315	140	60	1,30
	180	60	1,45
	200	60	1,50
	224	60	1,68
	250	60	1,80
	280	60	1,90
	300	80	2,00
	315	80	2,13
355	100	60	1,30
	125	60	1,40
	140	60	1,48
	150	60	1,50
	160	60	1,60
	180	60	1,60
	200	60	1,80
400	100	60	1,65
	125	60	1,78
	140	60	1,85
	150	60	1,90
	160	60	1,95
	180	60	2,00
	200	60	2,20
	224	60	2,30
	250	60	2,45
	280	60	2,60
	300	80	2,80
	315	80	2,85
	355	80	3,00
	400	80	3,32
	400*	70	2,20
	450*	40	2,10
450	100	60	1,85
	125	60	2,00
	140	60	2,00
	150	60	1,90
	160	60	1,95
	180	60	2,30
	200	60	2,46
	224	60	2,57
	250	60	2,74
	280	60	3,00
	300	80	3,10
	315	60	3,00
	355	80	3,40
	400	80	3,80
	450	80	4,00

$Ød_{1\ nom}$ [mm]	$Ød_{3\ nom}$ [mm]	H [mm]	Waga [kg]
500	100	60	2,00
	125	60	2,20
	140	60	2,30
	160	60	2,45
	180	60	2,54
	200	60	2,73
	224	60	2,85
	250	60	3,00
	300	70	3,35
	315	80	3,50
	355	80	3,75
	400	80	4,20
	450	80	4,40
	500	80	4,68
560	200	60	3,50
	224	60	3,80
	250	60	4,00
	280	60	4,10
	300	70	4,50
	315	80	4,66
	355	80	4,98
	400	80	5,45
	450	80	5,80
	500	80	6,25
	560	80	6,70
600	224	60	4,00
	250	60	4,35
	300	70	4,80
	315	80	4,85
	355	80	5,20
	400	80	5,80
	450	80	6,00
	500	80	6,50
	600	80	7,50
630	200	60	4,10
	224	60	4,30
	250	60	4,55
	280	60	4,80
	300	70	5,00
	315	80	5,20
	355	80	5,40
	400	80	6,27
	450	80	6,50
	500	80	6,95
	560	80	7,30
	630	80	8,20

http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/kanaly-i-ksztaltki-okragle.html

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.