

Ramki montażowe do zaworów KNI i KWI

RMI

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)

**Opis**

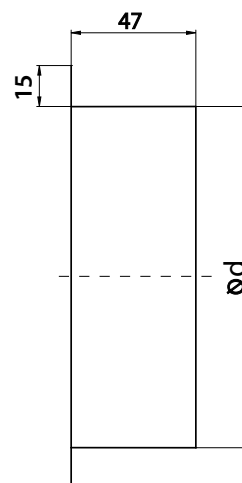
Ramka RMI przeznaczona jest do montażu izolowanych zaworów KNI i KWI. Ramka RMI zapewnia szczelne połączenie między zaworem a przewodem. Ramka RMI dostępna jest w pięciu średnicach: 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **RMI** **160**

typ

wielkość $\varnothing$

Wymiary

<i>kod</i>	<i>Ød [mm] zaworu</i>	<i>waga [kg]</i>
RMI-100	100	0,08
RMI-125	125	0,10
RMI-150	150	0,11
RMI-160	160	0,12
RMI-200	200	0,15