

Przedłużona złączka wentylacyjna do rur okrągłych

SNSL

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Opis

Złączka nypłowa SNSL z uszczelkami z gumy EPDM umożliwia elastyczne połączenie. Złącze nadaje się do wykorzystania jako kompensator długości kanału lub jako połączenie przewodów wentylacyjnych pomiędzy stropem. Złącze SNSL może być również wykorzystane do łączenia wymienianych odcinków przewodów w istniejącej instalacji w przypadku wymiany zużytego odcinka kanału. Często stosowane w miejscach gdzie ciąg wentylacyjny narażony jest na ciągłe zmiany temperatury – które powodują zmianę długości instalacji wentylacyjnych. Idealne połączenie przy kłapach przeciwpożarowych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

SNSL-... -...- blacha ocynkowana

SNSL-K-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

SNSL-K-...-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L z molibdenem

SNSL-A-...-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24

SNSL-CU-...-...- blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia


Kod produktu: SNSL - aaa - bbb

typ

Ød

L

Wymiary

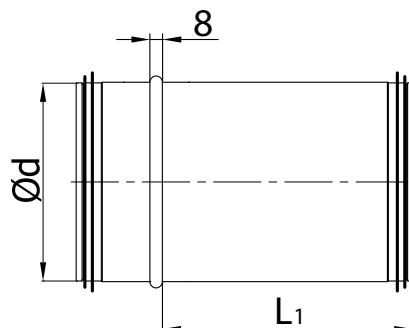

Ød nom [mm]	L nom [mm]	L ₁ [mm]	waga [kg]
80	150	133	0,19
80	300	284	0,34
80	500	548	0,60
100	150	133	0,24
100	300	284	0,42
100	500	548	0,75
125	150	133	0,30
125	300	284	0,52
125	500	548	0,93
140	150	133	0,33
140	300	284	0,59
140	500	548	1,05
150	150	133	0,35
150	300	284	0,63
150	500	548	1,12
160	150	133	0,38
160	300	284	0,67
160	500	548	1,20
180	150	133	0,42
180	300	284	0,76
180	500	548	1,34
200	150	133	0,47
200	300	284	0,85
200	500	548	1,50
224	150	133	0,53
224	300	284	0,95
224	500	548	1,67
250	150	177	0,72
250	300	297	1,10
250	500	527	1,80

Wymiary

$\varnothing d$ nom [mm]	L nom [mm]	L ₁ [mm]	waga [kg]
280	150	177	0,80
280	300	297	1,22
280	500	527	2,00
300	150	177	0,86
300	300	297	1,30
300	500	527	2,16
315	150	177	0,90
315	300	297	1,33
315	500	527	2,27
355	150	177	1,10
355	300	297	1,60
355	500	527	2,65
400	150	175	1,24
400	300	297	1,85
400	500	510	2,90
450	150	175	1,50
450	300	297	2,18
450	500	510	3,36
500	150	175	1,67
500	300	297	2,43
500	500	510	3,74
560	150	175	2,25
560	300	297	3,25
560	500	510	5,01
630	150	175	2,52
630	300	297	3,66
630	500	510	5,65