

Wyrzutnie dachowe typ E

WDQ-E



Opis

Wyrzutnia dachowa typu E jest stosowana w instalacjach wywiewnych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Posiada wewnątrz rynnę odprowadzającą wodę. Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30. W środku znajduje się tacka ociekowa z odprowadzeniem wód deszczowych. Góra wyrzutni zabezpieczona jest siatką ocynkowaną.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

WDQ-E-...-...-...-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WDQ-E - 300 - 300 - 700 - 720**

typ _____
a _____
b _____
c _____
h _____


Przykład oznaczenia dla standardowych wymiarów:

WDQ-E-a-b **WDQ-E-300-300**

Wykonanie średniociśnieniowe:

WDQ-E-a-b-S **WDQ-E-300-300-S**

Wymiary

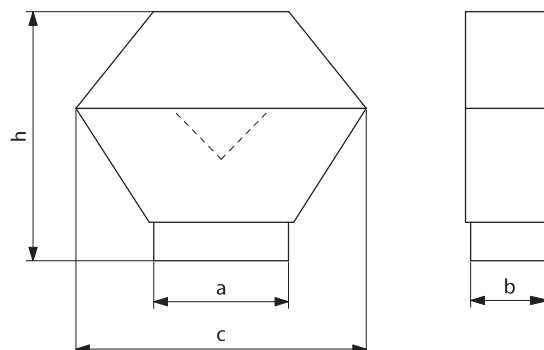

$a \times b$ [mm]	c [mm]	h [mm]
250 x 250	600	660
300 x 300	700	720
400 x 400	900	890
500 x 500	1100	1060
600 x 600	1300	1200
800 x 800	1700	1540
1000 x 1000	2100	1880
1200 x 1200	2500	2220